


## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CDV-70QT XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 7" монитор видеодомофона **CDV-70QT XL** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВОМ аудиодомофоном типа LASKOMEX, RAIKMANN, MARSHALL и т.п.

На первый вход монитора CAM1 можно подключить вызывную панель видеодомофона или цветную видеокамеру.

На второй вход CAM2 подключается только подъездная видеокамера.

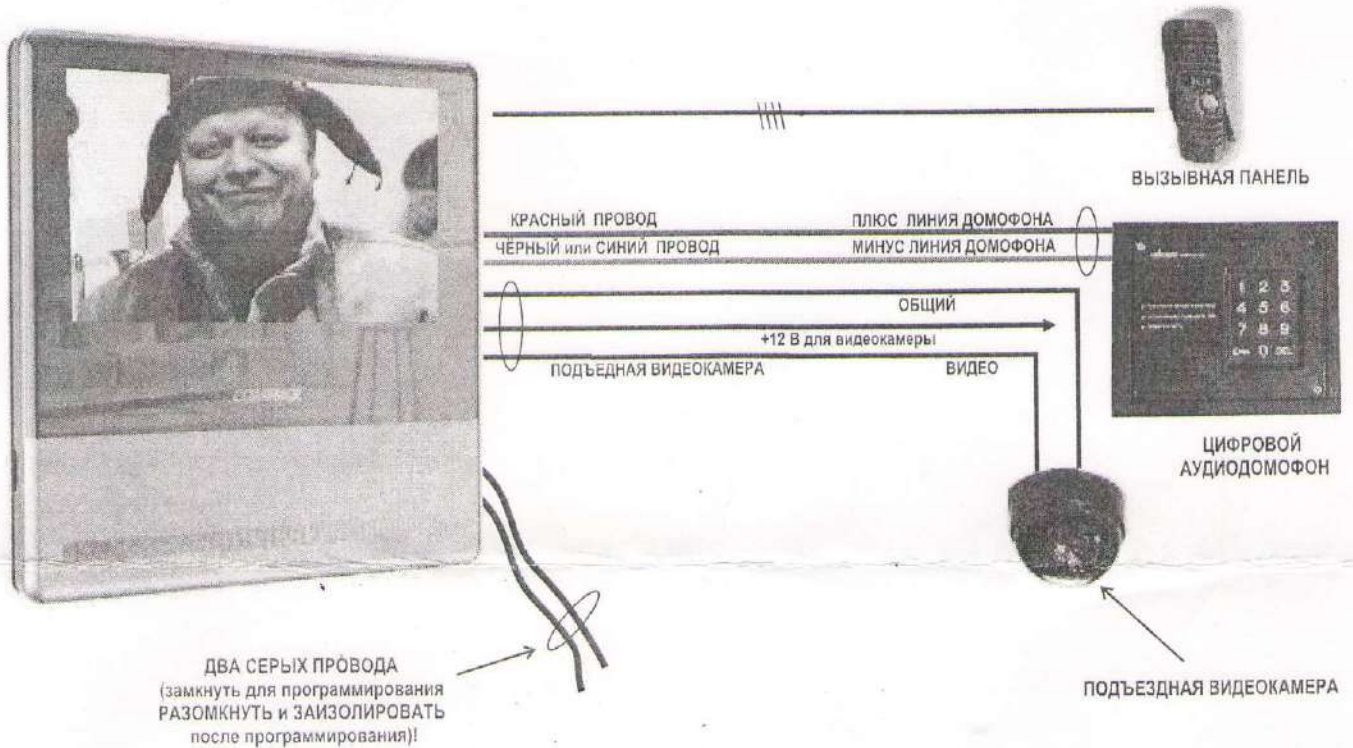

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой 2 СЕРЫХ ПРОВОДА провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая.

После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки: регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона